

## ALARM DES ÖL- UND FETT- FÜLLSTANDES

MODEL: OIL - SET 1000

### Funktion:

- Füllstandüberwachung des Öls und Fettes. Arbeitstemperatur -20 zu 40C).

### Beschreibung:

- Produktname: Salher Model OIL SET 1000.
- Die Sonde, die den Füllstand des Öls und Fettes überwacht: SET DM3, aus rostfreiem Stahl AISI 316 und PVC, Schutzstufe IP68, Dimensionen 25x214 mm, Spannung 12 V DC von Panel. Verstärkte Kabel 3x0,5mm<sup>2</sup>, Länge: Standard 5m., im Fettabscheider mit der Endung R ¾" und 1,4 Kg Gewicht.
- Kasten Verknüpfungen LJB2, das eine Möglichkeit der Kabelverlängerung gibt.
- Schutzstufe IP67.
- Das Kontrollpanel OIL SET 1000 (Dimension 175x 125mm x 75mm - LxHxA) aus PVC hergestellt, Schutzstufe IP65, mit dem akustischen u. optischen Alarm, 2 Kabelausgänge 250V 5A 100VA, 230CVAC ±10% 50/60Hz.

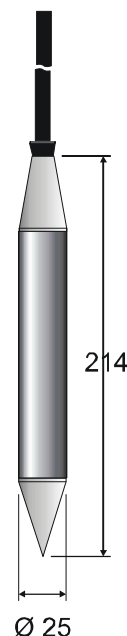
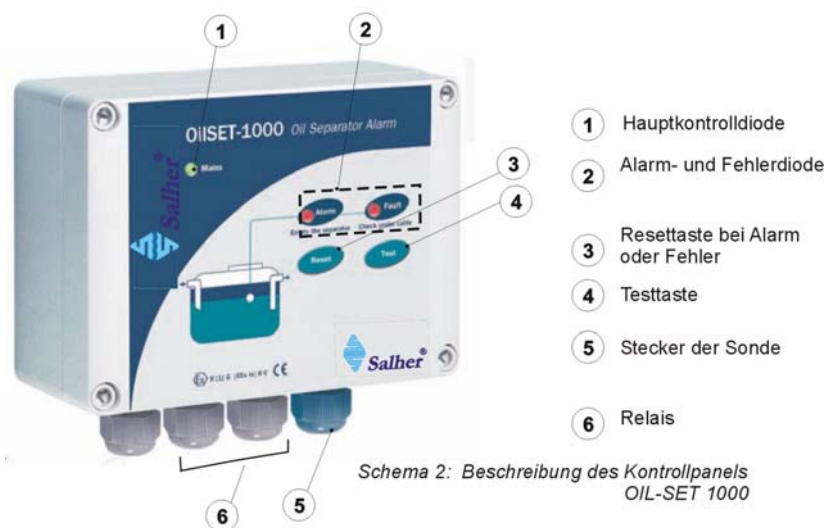


Figura 6: Esquema dimensional Sonda SET DM/3

**MODEL**  
OIL-SET 1000